


### PROFESSIONNELS

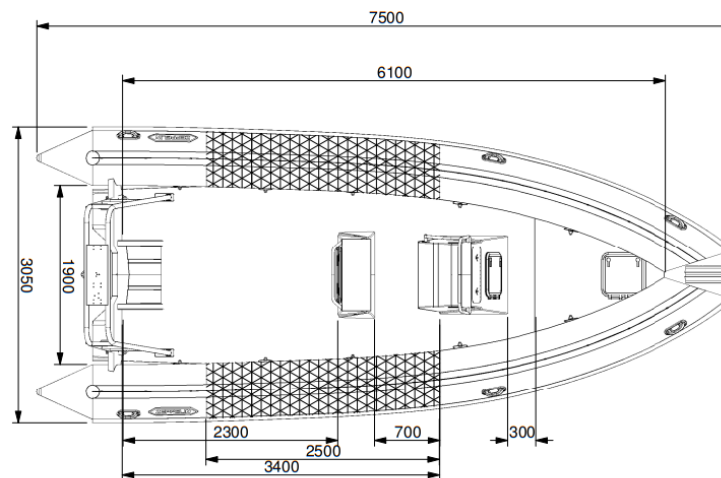

#### Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	7.50 m
Longueur habitable	6.10 m
Bau de coque L H	3.10 m
Largeur habitable	1.90 m
Nombre de compartiments	7
Valves de gonflage	7
Diamètre du flotteur	0.59 m
Masse lège	1 573 kg
Charge maximale	2 090 kg
Masse pleine charge	3 652 kg
Nombre de personnes en C	18
Flotteur Néoprène Hypalon	1 670 dTex

#### Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	350 cv
Puissance conseillée	250 cv
Poids moteur maxi	346 kg

#### Remorque

Charge utile conseillée	1 800 kg
-------------------------	----------

#### CONFIGURATION DE BASE

- Panneau de pont
- Console C800
- Bolster 1011
- Roll bar RB7
- Doublage 2.50 mètres de chaque côté
- Réservoir 230L
- Moteur DF 250 APX SUZUKI
- Equipements électronique et électrique
- Armement de sécurité