


PROFESSIONNELS

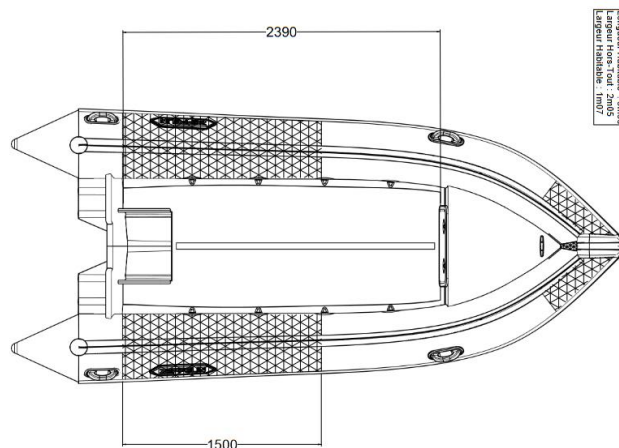

Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	4.50 m
Longueur habitable	3.35 m
Bau de coque L H	2.10 m
Largeur habitable	1.07 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.47 m
Masse lége	365 kg
Charge maximale	675 kg
Masse pleine charge	1 040 kg
Nombre de personnes en C	7
Flotteur Néoprène Hypalon	1 670 dTex

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Long
Puissance maximale	60 cv
Puissance conseillée	40 cv
Poids moteur maxi	118 kg
Remorque	
Charge utile conseillée	390 kg

CONFIGURATION DE BASE :

- Renfort nez triple PPA
- Guide de mouillage caoutchouc
- Coffre avant
- Sangle plancher central
- 1,5 m de doublage de chaque côté
- Vide vite gros débit
- Armement de sécurité
- Moteur DF 40 ATL SUZUKI