

COMMAND 15 R SAUVETAGE

Gamme
PRO

Équipements intégrés à la Carène

Goulotte pour passage de câbles

1 vide vite

2 nables avec clapet anti retour

Anneaux d'étrave et de tableau arrière

Cadènes de hissage tableau arrière et pont

Coffre avant

Sangle plancher central

Sangles de fixation pour conteneur

Accessoires flotteur

Valves de gonflage et de surpression

Guide de mouillage caoutchouc

Saisines intérieure et extérieure

PPA Lock, antiragage profil D

Doublage 2m de chaque côté

Doublage nez

Filet de protection de nez

2 pochettes pour bouts de redressement

V de remorquage

2 pochettes pour bouts VHF ou GPS portatifs

Remorque

Charge utile conseillée 390kg

Motorisation

40 VMHOL Yamaha avec hélice de rechange

Réservoir 24L

Armement de sécurité

4 gilets de sauvetage gonflables 150N

Bouée Silzig, feu de retournement en ligne de jet

Jumelles

Sonde à main

3 fusées parachute, 2 feux flottants, 2 feux main

Pavillon national, N et C

Échelle pliable de remontée de bord

Miroir de signalisation

Bout de remorquage

Kit mouillage ancre 5kgs

Écope, corne de brume

Lampe torche

Extincteur 2kgs

Couleurs sur mesure

Le Command 15 R est un bateau léger avec un V moyen et au gabarit routier.

A l'aise en rivière comme en mer, il a une mise à l'eau facile pour un déploiement rapide.

Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D.

*Homologable Division 222 / Eaux intérieures
Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas*




Prix modèle Sauvetage, selon inventaire.
Départ usine, à partir de:

20 110 € HT

COMMAND 15 R SAUVETAGE

Réservoir souple
Fixé sur tasseaux avec pontets
sangles

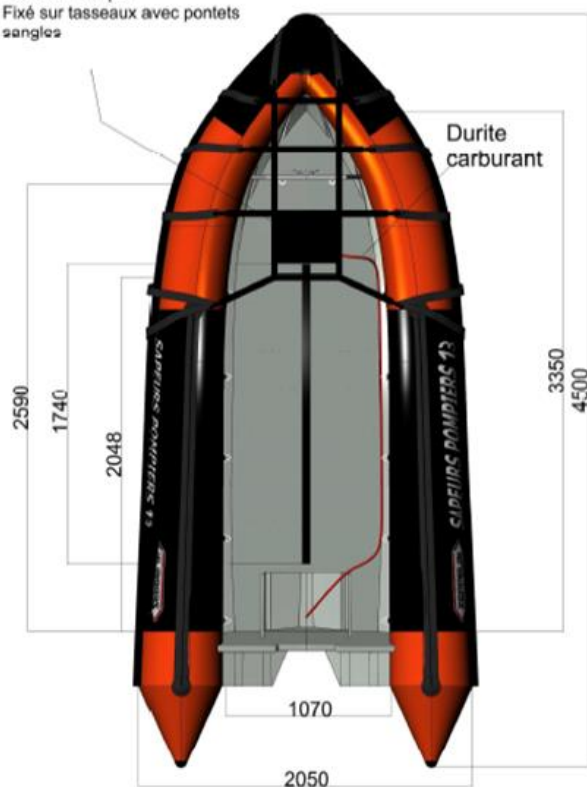

	Adresse: La Pointe 72800 Le Lude	Titre: 15R CO FILET SANGLE SD1513
	Tel : 02.43.48.17.10 Fax: 02.43.96.02.57	Unité réglementaire classe A et 20mm Toutes les cônes des éléments polyester sont grises au plancher
Date: 9 mai 2017	commercial@zeppelin.fr	Dessinateur: Antoine ADAM

Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	4.50 m
Longueur habitable	3.35 m
Bau de coque L H	2.05 m
Largeur habitable	1.07 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.47 m
Masse lège	365 kg
Charge maximale	675 kg
Masse pleine charge	1040 kg
Nombre de personnes en C	7
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX
Motorisation	
Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Long
Puissance maximale	60 cv
Puissance conseillée	50 cv
Poids moteur maxi	118 kg
Remorque	
Charge utile conseillée	390 kg



Configuration console assis debout

