

# COMMAND 18 R SAUVETAGE

Camme  
PRO

## Équipements intégrés à la Carène

Goulotte pour passage de câbles

1 vide vite

2 nables avec clapet anti retour

Anneaux d'étrave et de tableau arrière

Cadènes de hissage tableau arrière et pont

Coffre avant

## Accessoires flotteur

Valves de gonflage et de surpression

Guide de mouillage caoutchouc

Saisines intérieure et extérieure

PPA Lock, antiragage profil D

Doublage 2m de chaque côté

Supports pagaies à l'arrière

6 poignées latérales

## Remorque

Charge utile conseillée 700kg

## Équipements

Console C500

Bolster 1011

Roll bar RB1 avec feux et hampe de pavillon

## Motorisation

F 80 BETL Yamaha avec hélice de rechange

Direction hydraulique Lecomble & Schmitt

Bypass avec barre franche de secours

Réservoir Eltex 33L

## Armement de sécurité

4 gilets de sauvetage gonflables 150N

Bouée Silzig, feu de retournement en ligne de jet

Jumelles

Sonde à main

3 fusées parachute, 2 feux flottants, 2 feux main

Pavillon national, N et C

Échelle pliable de remontée de bord

Miroir de signalisation

Bout de remorquage

Kit mouillage ancre 5kgs

Écope, corne de brume

Lampe torche

Extincteur 2kgs

Couleurs sur mesure

Le Command 18 R est un bateau léger avec un V moyen et au gabarit routier.

A l'aise en rivière comme en mer, il a une mise à l'eau facile pour un déploiement rapide.

Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D.


*Homologable Division 222 / Eaux intérieures  
Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas*



Prix selon inventaire. Départ usine, à partir de:

**32 200€ HT**

# COMMAND 18 R SAUVETAGE

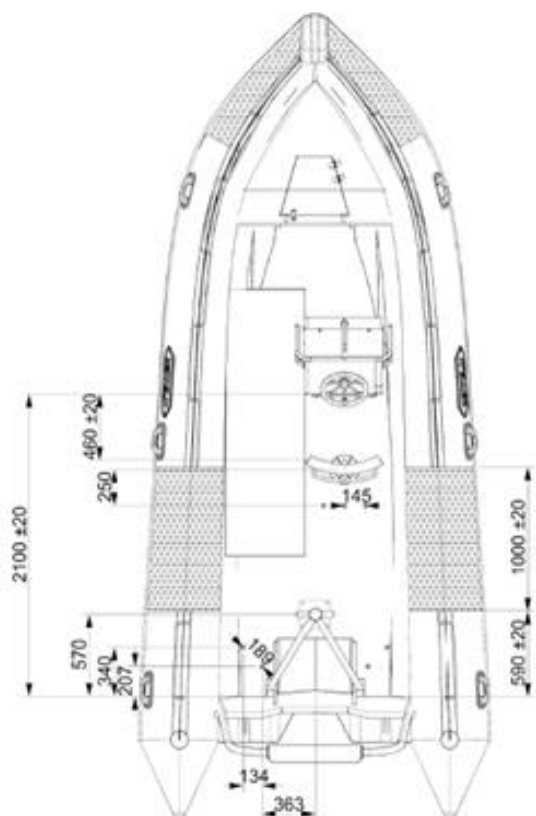

	<b>Adresse:</b> La Pointe 72900 Le Lude	<b>Titre:</b> C18R C190 AD 04LG 047140 CA 001
	<b>Tel :</b> 02.43.48.17.10 <b>Fax:</b> 02.43.96.02.57	Unité millimètres Toutes les cotés, ses éléments polymères sont prisés de planifier
Date: 12 juin 2015	production@zeppelin.fr	Dessinateur: MARTINEAU Mickaël

## Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	5.50 m
Longueur habitable	4.17 m
Bau de coque L H	2.35 m
Largeur habitable	1.21 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.50 m
Masse lège	620 kg
Charge maximale	905 kg
Masse pleine charge	1415 kg
Nombre de personnes en C	10
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

## Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Long
Puissance maximale	84.55 kw
Puissance conseillée	65/80 cv
Poids moteur maxi	177 kg

## Remorque

Charge utile conseillée	700 kg
-------------------------	--------

