

COMMAND 22 VPRO

Gamme
PRO

Le Command 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond. Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D. Ce bateau est un choix fréquent pour le sauvetage, les militaires et les travaux maritimes.

Caractéristiques Techniques


Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur habitable	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur habitable	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse lège	1082 kg
Charge maximale	1423 kg
Masse pleine charge	2505 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	275 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600 kg
-------------------------	---------

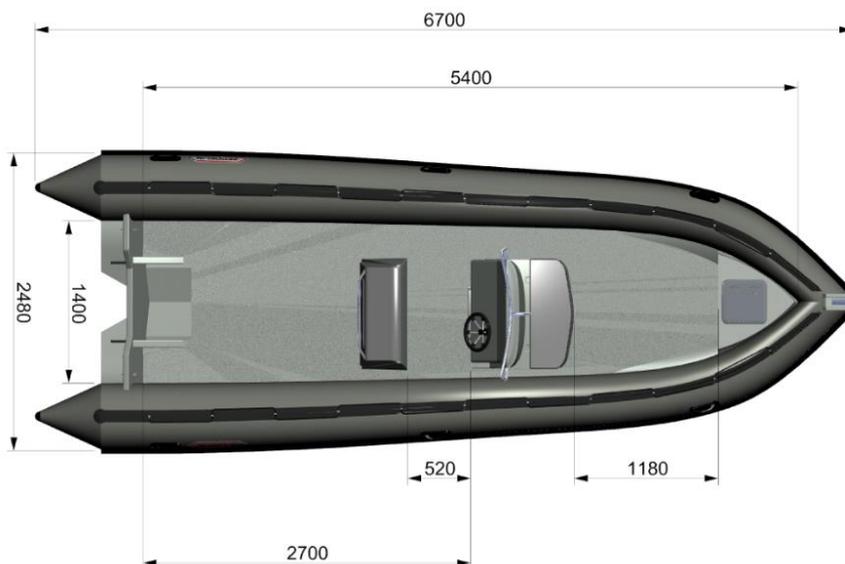

Inclus sur ce modèle :

- Nez pointu
- Réservoir intégré de 150l
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- 8 poignées
- Saisine extérieure complète
- Bande de protection antiragage profil D
- Valves de surpression
- Goulottes pour passage de câbles
- Pompe de cale
- Vide vite gros débit
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre

Options courantes :

- Console C800, C900 ou C900S
- Bolster 1011 ou ZEP 940 (inox)
- Coffre avant



Retrouvez nous sur :



www.zeppelin.fr



La Pointe - 72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 17 10 - Fax : 02 43 96 02 57
commercial@zeppelin.fr

COMMANDER 22 VPRO

Gamme
PRO

Le Commander 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond. Il est caractérisé par son nez tronqué, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D. Ce bateau est un choix fréquent pour le sauvetage, les militaires et les travaux maritimes.

Caractéristiques Techniques


Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur habitable	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur habitable	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse légère	1082 kg
Charge maximale	1423 kg
Masse pleine charge	2505 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	275 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600 kg
-------------------------	---------

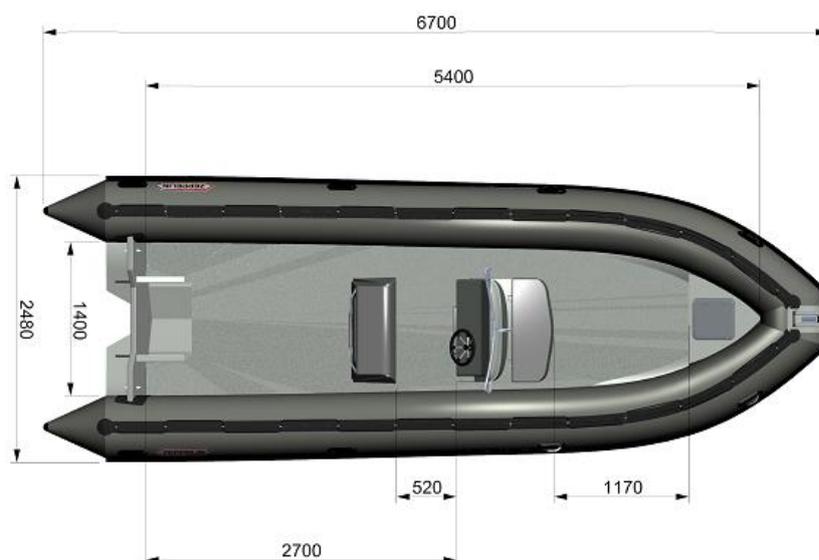

Inclus sur ce modèle :

- Nez tronqué
- Réservoir intégré de 150l
- 1 anneau d'étrave
- 2 cadènes tableau arrière
- 1 guide de mouillage caoutchouc
- 8 poignées
- Saisine extérieure complète
- Bande de protection antiragage profil D
- Valves de surpression
- Goulottes pour passage de câbles
- Pompe de cale
- Vide vite gros débit
- 2 pagaies, kit de réparation, manuel d'utilisation
- Gonfleur à pied et manomètre

Options courantes :

- Console C800, C900 ou C900S
- Bolster 1011 ou ZEP 940 (inox)
- Coffre avant



Retrouvez nous sur :



www.zeppelin.fr



La Pointe - 72800 Le Lude
Tél : 02 43 48 17 10 - Fax : 02 43 96 02 57
commercial@zeppelin.fr