

COMMAND 22 VPRO SDIS 13 SAUVETAGE

**Camme
PRO**

Équipements intégrés à la Carène

Goulotte pour passage de câbles

1 vide vite

2 nables avec clapet anti retour

Anneaux d'étrave et de tableau arrière

Cadènes articulées Wichard

Cadènes de hissage tableau arrière et pont

Accessoires flotteur

Valves de gonflage et de surpression

Guide de mouillage caoutchouc

Saisines intérieure et extérieure

PPA Lock, antiragage profil D

Doublage 2m de chaque côté

Supports pagaies à l'arrière

6 Poignées latérales

Remorque

Charge utile conseillée 1600kg

Équipements

Console C800 avec 2 trappes séparées

Bolster 1011 ou ZEP 940

Coffre avant standard

Motorisation

F 150 DETX Tamaha avec hélice de rechange

Direction hydraulique Lecomble & Schmitt

Réservoir sous pont de 95l

Bypass avec barre franche de secours

Armement de sécurité

4 gilets de sauvetage gonflables 150N

Bouée Silzig, feu de retournement et ligne de jet

Jumelles

Sonde à main

3 fusées parachute, 2 feux flottants, 3 feux main

Pavillons national, N et C

Echelle pliable de remontée à bord

Miroir de signalisation

Bout de remorquage

Kit mouillage ancre 7kgs

Écope, corne de brume

Lampe torche

Extincteur 2kgs

Ampoule feu blanc de rechange

Couleurs sur mesure

Le Command 22 VPRO est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond.

Il est caractérisé par son nez pointu, son flotteur 1670 dTex et sa bande de protection antiragage profil D.

Homologable Division 222


Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas



Prix selon inventaire. Départ usine, à partir de:

47 000€ HT

COMMAND 22 VPRO SDIS 13 SAUVETAGE

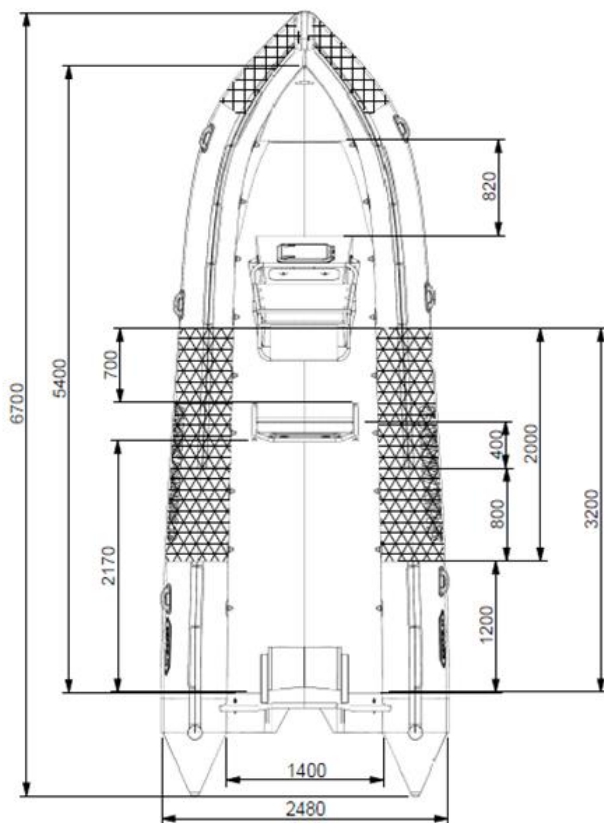

 Date: 8 juin 2017	Adresse: La Pointe 72800 Le Lude	Titre: Z2VPRO CD 3.2 C8 ZEP140 CA DBLG SDIS13
	Tel : 02.43.48.17.10 Fax: 02.43.96.02.57 export@zeppelin.fr	Unité: millimètres Cotes à +/- 20mm Toutes les cotes des éléments polyester sont prises au plancher

Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	6.70 m
Longueur habitable	5.40 m
Bau de coque L H	2.48 m
Largeur habitable	1.40 m
Nombre de compartiments	5
Valves de gonflage	5
Diamètre du flotteur	0.53 m
Masse légère	1000 kg
Charge maximale	1460 kg
Masse pleine charge	2460 kg
Nombre de personnes en C	14
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX

Motorisation

Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	200 cv
Puissance conseillée	150/200 cv
Poids moteur maxi	278 kg

Remorque

Charge utile conseillée	1600 kg
-------------------------	---------

