

# XVPRO 7.50 SAUVETAGE

Gamme  
PRO

## Équipements intégrés à la Carène

Goulotte pour passage de câbles

1 vide vite

2 nables avec clapet anti retour

Anneaux d'étrave et de tableau arrière

4 cadènes articulées Wichard

Coffre avant intégré avec trappe aluminium

## Accessoires flotteur

Valves de gonflage et de surpression

Guide de mouillage caoutchouc

Saisines intérieure et extérieure

PPA Lock, antiragage profil D

Doublage 2.5m de chaque côté

Supports pagaies à l'arrière

8 poignées latérales

## Remorque

Charge utile conseillée 1800kg

## Équipements

Console C800 avec 2 trappes séparées

Bolster 1011

Roll bar RB7 avec feux et hampe de pavillon

## Motorisation

F 250 DETX Yamaha avec hélice de rechange

Direction hydraulique Lecomble & Schmitt

Réservoir sous pont de 235l

Bypass avec barre franche de secours

## Armement de sécurité

4 gilets de sauvetage gonflables 150N

Bouée Silzig, feu de retournement et ligne de jet Jumelles

Sonde à main

3 fusées parachute, 2 feux flottants, 3 feux main

Pavillons national, N et C

Echelle pliable de remontée à bord

Miroir de signalisation

Bout de remorquage

Kit mouillage ancre 7kgs

Écope, corne de brume

Lampe torche

Extincteur 2kgs et 6kgs

Couleurs sur mesure

Le XVPRO 7.50 est un bateau insubmersible qui permet de naviguer en toute sécurité par mer formée grâce à sa carène en V profond.

Il est caractérisé par sa grande largeur qui permet des aménagements variés et personnalisés, son nez tronqué et son flotteur 1670 dTEX.

*Homologable Division 222*

*Au catalogue UGAP / Structure Bureau Veritas*





**Prix modèle Sauvetage, selon inventaire.**

**Départ usine, à partir de:**

**85 000€ HT**

# XVPRO 7.50 SAUVETAGE

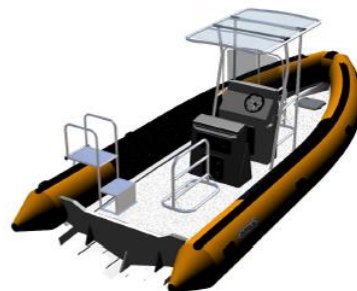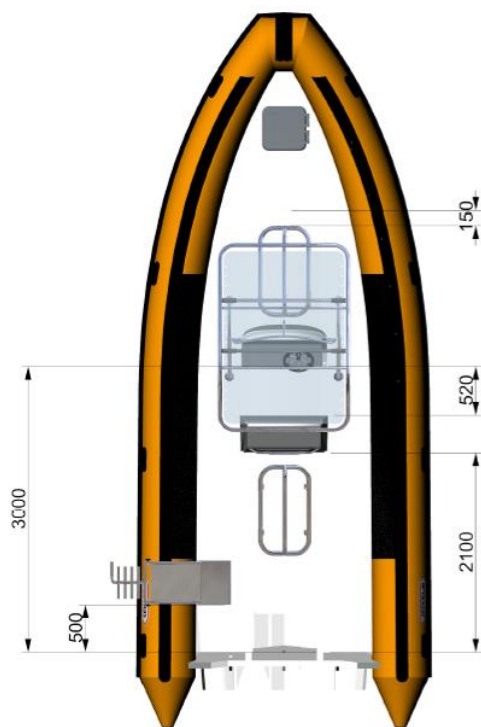

	La Pointe 72800 Le Lude	Titre
	Tel: 02 43 48 17 10 Fax: 02 43 96 02 57	XVPRO 7.50 3.0 C9 LPZ RAS PERROS TT0P
Date	production@zeppelin.fr	Dessinateur: Mickaël Martineau

## Caractéristiques Techniques

Longueur de coque L H	7.50 m
Longueur habitable	6.10 m
Bau de coque L H	3.05 m
Largeur habitable	1.90 m
Nombre de compartiments	7
Valves de gonflage	7
Diamètre du flotteur	0.59 m
Masse lège	1480 kg
Charge maximale	2090 kg
Masse pleine charge	3652 kg
Nombre de personnes en C	18
Flotteur Néoprène Hypalon	1670 dTEX
<b>Motorisation</b>	
Type de propulsion	Essence
Type de moteur	Hors-bord
Arbre moteur	Ultra Long
Puissance maximale	300 cv
Puissance conseillée	200 cv
Poids moteur maxi	462 kg
<b>Remorque</b>	
Charge utile conseillée	1800 kg

